

## ATG MaxiCut Oil 44-305



**Vanjski materijal:** nitril  
**presvlaka:** djelomično premazana  
**Karakteristike:** bez silikona  
**Marke:** ATG  
**Funkcije materijala:** vodoodbojan  
**Propis:** EN 388  
**Stupanj zaštite od posjekotina EN 388:** srednji , 3 , B  
**Zaštitne karakteristike:**  
 zaštita od posjekotina  
**Utjecaji okoline:** vlažna , uljasto , suho

## OPIS PROIZVODA za ATG MaxiCut Oil 44-305

Otporne na tekućine • dvostruka presvlaka osigurava visoku otpornost na ulja i prodiranja tekućina • bez šavova • pojačanje u predjelu palca • odlično pristajanje • odličan hvat na suhim i mokrim površinama • odlična fleksibilnost • bez silikona • dermatološki testirane • OEKO-TEX® certificirane.

**MATERIJAL:** nitrilna presvlaka, djelomično podstavljena stražnja strana

**PAKIRANJE:** paket = 12 pari, karton = 72 pari

### PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 4 3 4 1 B), **STUPANJ PROTUREZNE ZAŠTITE 3B**

Kat. II

EN 407 (X1XXXX)

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-040922	7
	AB-040923	8
	AB-040924	9
	AB-040925	10
	AB-040926	11

## PROPISI za ATG MaxiCut Oil 44-305

EN  
388

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojeke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**

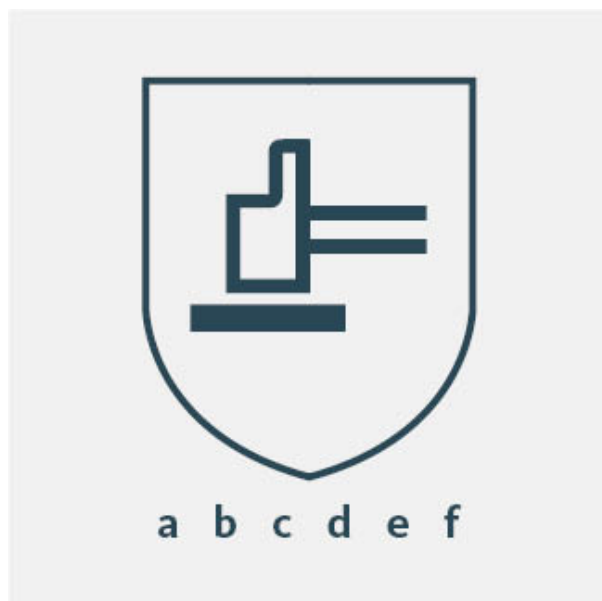

### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Protuzna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594

## ATG - Pročitajte više o ATG tehnologijama

Sve rukavice proizvođača ATG® označene su dermatološkim pečatom organizacije Skin Health Alliance. Pred pakiranjem se peru kišnicom te bez onečišćenja u skladu s propisom OEKO-TEX® 100. Svi sastojci za izradu rukavica odgovaraju zahtjevima europske uredbe REACH.



### CUTTECH® ZA OPTIMALNU ZAŠTITU OD POREZOTINA

ATG® za svoje proturezne rukavice koristi samo inovativne pređe i vlakna koja su jaka, ali istovremeno lagana i izuzetno fleksibilna. Proizvođač vodi računa o visokoj razini udobnosti i zadovoljstva korisnika rukavica.

Tehnologija CUTtech® također uključuje ojačanje između palca i kažiprsta. Kao rezultat, otpornost na uništenje se povećava na toj visokoj točki napetosti i produžuje životni vijek rukavice.

### DURATECH® ZA DUŽU POSTOJANOST

DURatech® osigurava veću trajnost rukavice. Rukavice ATG® su dizajnirane tako da ih je lako oprati, što vam omogućuje da potpuno iskoristite dug životni vijek proizvoda.



### ERGOTECH® ZA ODLIČNO PRIANJANJE

ATG® rukavice su izrađene tako da savršeno odgovaraju ljudskoj ruci. Zahvaljujući tehnologiji ERGOtech®, rukavice su poput druge kože. Poboljšavaju oblik, prilagodljivost i udobnost ATG® rukavica te osiguravaju veću prihvatljivost prilikom nošenja.



## GRIPTECH® ZA POTPUN HVAT

Površina "Micro-cup" GRIPtech® poboljšava prijanjanje i olakšava rukovanje kako s malim tako i s velikim predmetima. Ruka se manje umara nego kod nedostatka prijanjanja, što čini rad sigurnijim..



## LIQUITECH® - ZAŠTITA OD ULJA, TEKUĆINA I KEMIKALIJA

Tehnologija LIQUITECH® od ATG® je lagana i fleksibilna prevlaka nanescena na pletivo bez šavova. Kombinacija pletiva i prevlake sprječava prodiranje tekućina do kože, što osigurava čak i otpornost na kemikalije.

**SANITIZED® BEZ NEUGODNIH MIRISA  
SANITIZED® HIGIJENSKA FUNKCIJA  
SPRJEČAVA RAZMNOŽAVANJE  
BAKTERIJA ČIME SE SMANJUJU  
NEŽELJENI MIRISI NA MINIMUM.  
DJELUJE KAO UGRAĐENI DEZODORANS  
KOJI ODRŽAVA VAŠU ODJEĆU SVJEŽOM  
DULJE VRIJEME I PRUŽA VAM OSJEĆAJ  
SIGURNOSTI I UDOBNOSTI. OVO  
TAKOĐER PRODULJUJE ŽIVOTNI VIJEK  
PROIZVODA. ATG® KORISTI SAMO  
SANITIZED® PROIZVODE BEZ  
TRIKLOSANA.**

