


## Eureka General Nitrile 13-4

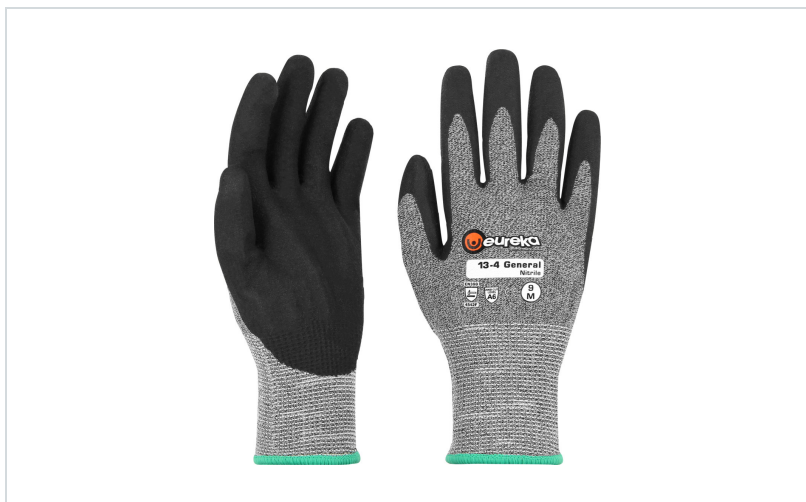

**Vanjski materijal:** nitril , poliamid  
**presvlaka:** djelomično premazana  
**Karakteristike:** visoka vještina  
**Manšete:** pletena manšeta  
**Marke:** Eureka  
**Propis:** EN 388  
**Stupanj zaštite od posjekotina EN 388:** jako visoko , 5 , F  
**Zaštitne karakteristike:** zaštita od posjekotina  
**Utjecaji okoline:** vlažna , uljasto , suho

## OPIS PROIZVODA za Eureka General Nitrile 13-4

prvorazredna presvlaka od nitrilne pjene • sigurne pri radu s uljima zahvaljujući Microcup strukturi

**MATERIJAL:** poliamidno pletivo, nitrilna presvlaka

**VELIČINE:** 7-12


**PAKIRANJE:** pak.=6 pari, karton=60 pari.

### PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 4 5 4 2 F), **STUPANJ PROTUREZNE ZAŠTITE 5F**

Kat. II

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-040166	7
	AB-040167	8

## PROPISI za Eureka General Nitrile 13-4

EN  
388

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zašitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)

Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**



### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

<b>a</b>	<b>Otpornost na kidanje:</b> 0-4
<b>b</b>	<b>Otpornost na porezotine:</b> 0-5
<b>c</b>	<b>Otpornost na uništenje:</b> 0-4
<b>d</b>	<b>Otpornost na ubode:</b> 0-4
<b>e</b>	<b>Protuzvezna zaštita:</b> A-F
<b>f</b>	<b>Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594</b>