

INFIELD Preventor prozirne zaštitne naočale



Karakteristike:
premaz protiv zamagljivanja
Marke: Infield
Propis: EN 166 , EN 170
Zaštitne karakteristike:
zaštita od mehaničkih uticaja
Schloffer Logoservice:
Tisak na naočale



OPIS PROIZVODA za INFIELD Preventor prozirne zaštitne naočale

100% UV zaštita • lagane zaštitne naočale • iznimno mala težina • podesiv nagib zaštitnoga stakla • mekana podstava za lice.

OZNAKE NA STAKLU: 2C-1,2 GA 1 B T K N CE

STAKLO: Polikarbonat, prozirno

TEŽINA: 59 g

BOJE: tirkizna, siva


PROPISI:

certificirane prema:

EN 166, AF, UV 400

EN 170

SCHLOFFER LOGOSERVICE: Zaštitne naočale Preventor možete ukrasiti logotipom. Pošaljite nam upit!

	BR. PROIZ.
	KO-340
	KO-341

PROPISI za INFIELD Preventor prozirne zaštitne naočale


EN
166

EN
170

EN 166 | Zaštita očiju

Europski standard EN 166 određuje osnovne zahtjeve za zaštitu očiju. Zaštitne naočale prema EN 166 sastoje se od okvira i stakla.

Prema EN 166, okvir i leće označavaju se kako slijedi:

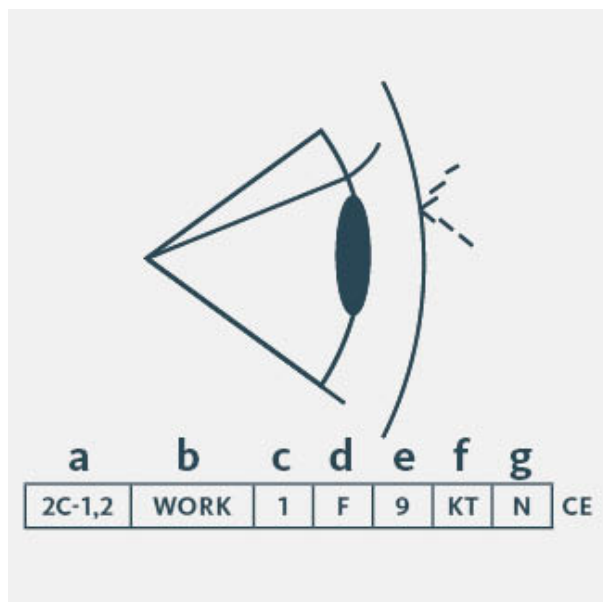

Oznaka stakla prema EN 166:

a	Zaštitni stupanj (samo filter)
b	Identifikacijska oznaka proizvođača
c	Optički razred
d	Kratice za mehaničku otpornost (ako je potrebna)
e	Kratice za otpornost na topljene kovine i otpornost na prodiranje vrućih čestica (ako je potrebna)
f	Kratice za otpornost na uništenje (ako je potrebna)
g	Kratice za otpornost na magljenje (ako je potrebna)



Oznake na okviru prema EN 166:

a	Identifikacijska oznaka proizvođača
b	Broj EN-standarda
c	Područje primjene (ako je potrebno)
d	Kratice za otpornost na čestice velike brzine (ako je potrebno)
e	Oznaka certifikata

EN 170 | Zaštita očiju - filter za zaštitu od UV zračenja



EN 170 određuje razine zaštite i zahtjeve za prijenos ultraljubičastih zaštitnih filtera, definiranih u posebnim zahtjevima za proizvode. Zbog pretjeranog izlaganja ultraljubičastom zračenju, oko može izgubiti prozirnost što može dovesti do oštećenja ili čak gubitka vida. Zaštitne naočale ispitane prema EN 170 štite oko od ultraljubičastog zračenja na opasnim radnim mjestima.