

## Kožne punovrijedne rukavice Super



**Vanjski materijal:** koža  
**Karakteristike:** tekstilna podstava  
**Manšete:** manšeta  
**Marke:** JS  
**Propis:** EN 388  
**Utjecaji okoline:** vlažna , suho

## OPIS PROIZVODA za Kožne punovrijedne rukavice Super

Odlično pristaju • snažna svijetla tkanina na stražnjemu dijelu • dvostruki šavovi • gumirano zapešće • bijela kvalitetna podstava na području dlanova.

**MATERIJAL:** mekana 1A goveđa punovrijedna koža

**PAKIRANJE:** paket = 12 pari., karton = 120 pari.

### PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 2 1 3 2 X)

Kat. II

Minimalna količina dostave - 1 paket (12 pari).

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AL-055025	10

## PROPISI za Kožne punovrijedne rukavice Super

EN  
388

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojeke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**

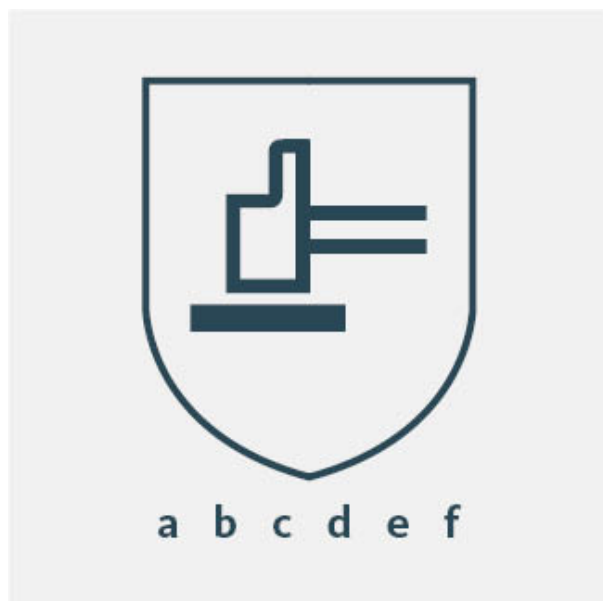

### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Protuzvezna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594