

## MAPA Titan 383



**Vanjski materijal:** nitril  
**presvlaka:** potpuno premazana  
**Karakteristike:** tekstilna podstava  
**Manšete:** pletena manšeta  
**Marke:** Mapa  
**Propis:** EN 388  
**Zaštitne karakteristike:**  
zaštita od vlage  
**Utjecaji okoline:** vlažna , mokr ,  
uljasto



## OPIS PROIZVODA za MAPA Titan 383

Površina bez šavova za iznimnu razinu udobnosti • visoka otpornost • zaštita od vlage, prskanja masti i ulja • tekstilna podstava • pleteno zapešće.

**MATERIJAL:** nitril

**PAKIRANJE:** paket = 10 pari, karton = 100 pari.


**PROPISI:**

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 3 1 1 1 X)

Kat. II

**PODRUČJA PRIMJENE:** precizni ručni radovi, rukovanje s uljnim strojnim dijelovima, obrada drva, brušenje, pakiranje, proizvodnja malih električnih komponenata.

|   | BR. PROIZ. | VELIČINA |
|---|------------|----------|
|  | AB-040750  | 8        |
|   | AB-040751  | 9        |
|   | AB-040752  | 10       |

## PROPISI za MAPA Titan 383

EN  
388

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**

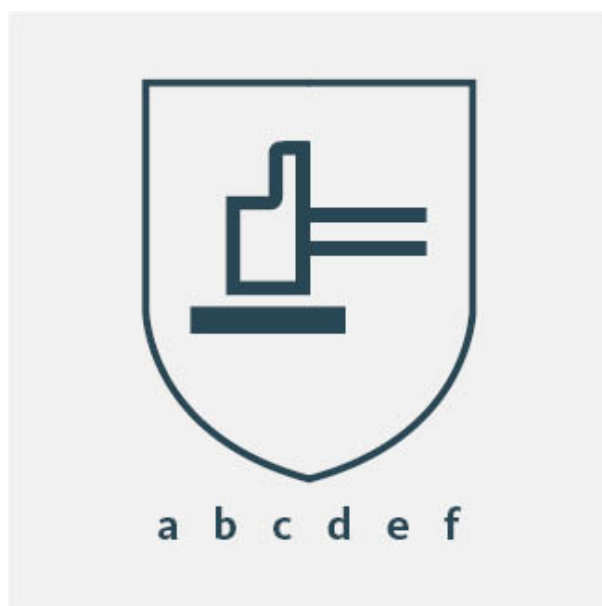

### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

|          |  |
|----------|--|
| <b>a</b> | <b>Otpornost na kidanje:</b> 0-4                 |
| <b>b</b> | <b>Otpornost na porezotine:</b> 0-5              |
| <b>c</b> | <b>Otpornost na uništenje:</b> 0-4               |
| <b>d</b> | <b>Otpornost na ubode:</b> 0-4                   |
| <b>e</b> | <b>Proturezna zaštita:</b> A-F                   |
| <b>f</b> | <b>Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594</b> |