

## MAPA Titan 397



**Vanjski materijal:** pamuk , nitril  
**presvlaka:** djelomično premazana  
**Karakteristike:** bez silikona ,  
tekstilna podstava  
**Manšete:** pletena manšeta  
**Marke:** Mapa  
**Propis:** EN 388  
**Utjecaji okoline:** vlažna , mokr ,  
uljasto , suho



## OPIS PROIZVODA za MAPA Titan 397

Kvalitetne nitrilne rukavice • pamučna unutrašnjost • glatka unutarnja strana • optimalna mehanička postojanost • iznimno dobro pristaju • stražnji dio djelomično podstavljen • elastično pleteno zapešće • primjerene za ljude s alergijom na prirodni lateks • bez silikona.

Materijal: nitril/pamuk

**PAKIRANJE:** paket =10 pari., karton = 100 pari.


### PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 4 1 1 1 X)

Minimalna količina dostave - 1 paket (10 pari).

**Područja primjene:** različiti radovi visoke i niske gradnje, poslovi održavanja, poslovi montaže i demontaže, precizna mehanika, nanošenje boja, stolarski poslovi, rad s uljnim i mehaničkim dijelovima, proizvodnja, čišćenje.

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-040352	6
	AB-040353	7
	AB-040354	8
	AB-040355	9
	AB-040356	10

## PROPISI za MAPA Titan 397

EN  
388

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**

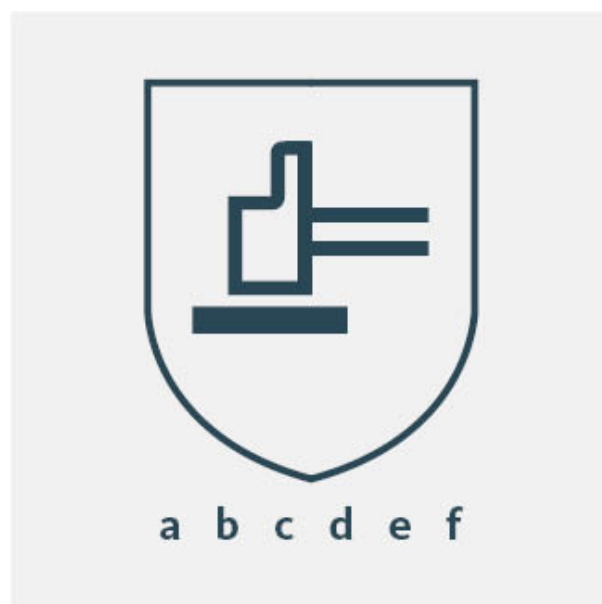

### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

<b>a</b>	<b>Otpornost na kidanje:</b> 0-4
<b>b</b>	<b>Otpornost na porezotine:</b> 0-5
<b>c</b>	<b>Otpornost na uništenje:</b> 0-4
<b>d</b>	<b>Otpornost na ubode:</b> 0-4
<b>e</b>	<b>Proturezna zaštita:</b> A-F
<b>f</b>	<b>Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594</b>