

Proturezne rukavice Delano Level D



Vanjski materijal: Elastan ,
Staklena vlakna , poliamid ,
Proturezna vlakna polietilen (HDPE)

presvlaka: potpuno premazana

Manšete: pletena manšeta

Propis: EN 388

Stupanj zaštite od posjekotina EN 388: D

Zaštitne karakteristike:
zaštita od posjekotina

Utjecaji okoline: mokar , uljasto , suho

OPIS PROIZVODA za Proturezne rukavice Delano Level D

Proturezne rukavice Cut Level D • visoka mehanička zaštita zahvaljujući dvostrukome nitrilnim premazu • fino pletivo 13G • primjereno za zaslone na dodir • premaz: nitrilna pjena, brušena • osnaženi dijelovi između palca i kažiprsta • optimalan hvat u masnim okruženjima • dobra otpornost na ulja i masnoću

MATERIJAL: 55% polietilen (HDPE), 25% poliamid (najlon), 12% staklena vlakna, 8% elastan

PRESVLAKA: Nitril

PROPIS:

certificirano prema:

EN 388:2016 (4 X 4 D)

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AH-000407	7
	AH-000408	8
	AH-000409	9
	AH-000410	10
	AH-000411	11

PROPISI za Proturezne rukavice Delano Level D

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zašitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.

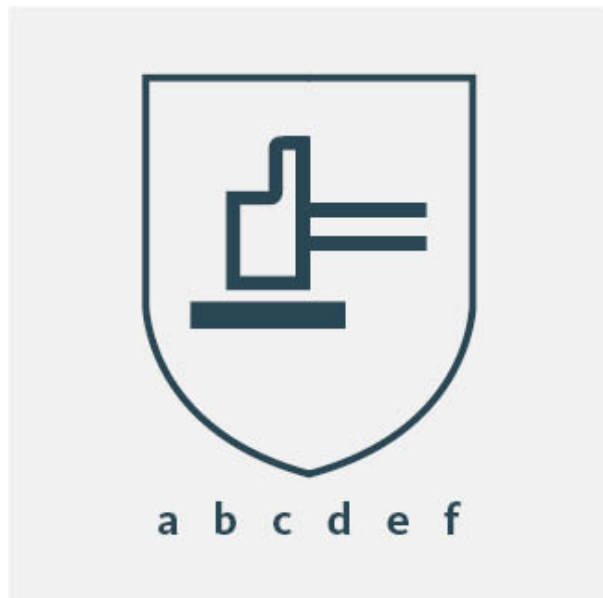

STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Protuzvezna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594