

## SHOWA 4552 ECO rukavice



**Vanjski materijal:** nitril , poliester  
**presvlaka:** djelomično premazana  
**Karakteristike:** visoka vještina  
**Manšete:** pletena manšeta  
**Marke:** Showa  
**Propis:** EN 388  
**Utjecaji okoline:** vlažna , uljasto , suho

## OPIS PROIZVODA za SHOWA 4552 ECO rukavice

### Prve biorazgradive sintetičke rukavice

Visoko prijanjanje i izdržljivost • visoka udobnost nošenja i optimalno pristajanje • zaštita od ulja, prljavštine i masti

**MATERIJAL:** 15 Gauge poliesterska tkanina, presvlaka od nitrilne pjene, posebna tkanina s Eco-Best-Technology (EBT)

**VELIČINE:** 6-10

**PAKIRANJE:** pak.=12 pari., karton=72 pari.


### PROPISI:

Certificirane prema:

EN 388 (Stupanj izdržljivosti 4 1 2 1)

### ECO BEST TECHNOLOGY® (EBT) POODUZEĆA SHOWA – VAŠA RUKAVICA POSTAJE GNOJIVO!

Kada se rukavice bace na biološki otpad, mikroorganizmi mogu pretvoriti EBT nitrilni materijal u gnojivo. Postupak razgradnje mogao bi se skratiti EBT tehnologijom iz prvotnih 100+ na samo 1-5 godina. Rukavice proizvode gnojivo, ne ostatak otpada.



**Ponuda vrijedi do isteka zaliha.**

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	SH-0202	7
	SH-0203	8

## PROPISI za SHOWA 4552 ECO rukavice

EN  
388

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**

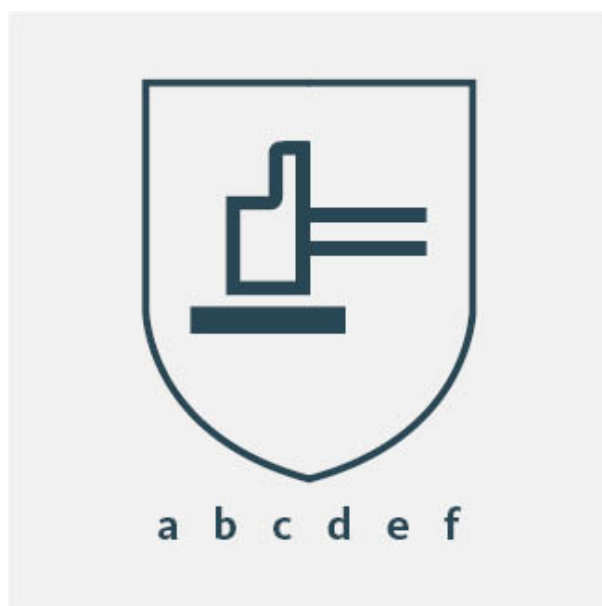

### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

<b>a</b>	<b>Otpornost na kidanje:</b> 0-4
<b>b</b>	<b>Otpornost na porezotine:</b> 0-5
<b>c</b>	<b>Otpornost na uništenje:</b> 0-4
<b>d</b>	<b>Otpornost na ubode:</b> 0-4
<b>e</b>	<b>Proturezna zaštita:</b> A-F
<b>f</b>	<b>Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594</b>