

## Temperaturno otporne rukavice s 5 prstiju, 38 cm, 600°C



**Vanjski materijal:** aluminij , aramid

**Karakteristike:** tekstilna podstava

**Manšete:** manšeta

**Marke:** JUTEC

**Propis:** EN 388 , EN 407

**Zaštitne karakteristike:**  
zaštita od topline ,  
zaštita od posjekotina

**Utjecaji okoline:** vruće

## OPIS PROIZVODA za Temperaturno otporne rukavice s 5 prstiju, 38 cm, 600°C

Otporne na porezotine i mehanička opterećenja • dobar hvat • mekana Preox-Aramid tkanina s aluminijskom presvlakom • zaštita od kontaktne topline do 600 °C • zaštita od sijevanja do 1000 °C.

**MATERIJAL:** unutarnja strana (dlanovi) od Preox-Aramid tkanine, aluminijska presvlaka

**DUŽINA:** 38 cm

**VELIČINA:** Univerzalna

**PAKIRANJE:** 1 par


### PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388 (stupanj izdržljivosti 3 4 4 3)

EN 407 (stupanj izdržljivosti 4 2 3 4 4 4)

**PODRUČJA PRIMJENE:** metalna industrija, ljevaonice, itd.

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AB-049378	univerzalna veličina

## PROPISI za Temperaturno otporne rukavice s 5 prstiju, 38 cm, 600°C

EN  
388

EN  
407

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**

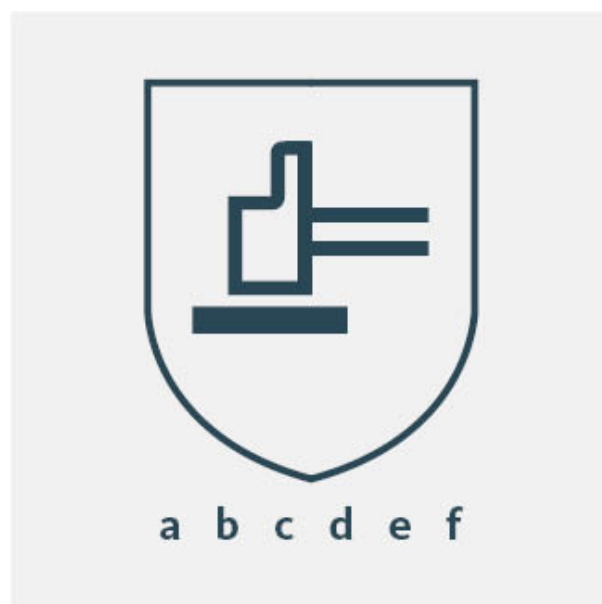

### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

<b>a</b>	<b>Otpornost na kidanje:</b> 0-4
<b>b</b>	<b>Otpornost na porezotine:</b> 0-5
<b>c</b>	<b>Otpornost na uništenje:</b> 0-4
<b>d</b>	<b>Otpornost na ubode:</b> 0-4
<b>e</b>	<b>Proturezna zaštita:</b> A-F
<b>f</b>	<b>Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594</b>

## EN 407 | Rukavice za zaštitu od vrućine i/ili vatre

Europski standard EN 407 postavlja zahtjeve za testiranje zaštitnih rukavica u uvjetima toplinskih opasnosti i dodatno zahtijeva minimalne razine izdržljivosti 1 za otpornost na uništenje i kidanje (mehanički rizici prema EN 388). Rezultat testiranja prikazan je šesteroznamenkastim brojem gdje svaka brojka odražava razinu performansi u određenoj kategoriji.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti možete pronaći u opisu.**



### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Gorivost: 0-4
b	Kontaktna toplina: 0-4
c	Konvekcijska toplina: 0-4
d	Toplina zračenja: 0-4
e	Manji dijelovi otopljenih metala: 0-4
f	Veći dijelovi otopljenih metala: 0-4

**Posebna uputa: pojedini materijali mogu se pri visokim temperaturama otopiti. To može utjecati na mehanička obilježja rukavica.**