

## Zaštita za ruke Buenos Aires Level D



**Vanjski materijal:** Elastan , poliamid ,  
Proturezna vlakna polietilen (HDPE)

**Manšete:** zatvarač na čičak

**Propis:** EN 388 , EN 407

**Stupanj zaštite od posjekotina EN 388:** D

**Zaštitne karakteristike:**

zaštita od topline ,

zaštita od posjekotina

**Utjecaji okoline:** suho

## OPIS PROIZVODA za Zaštita za ruke Buenos Aires Level D

Proturezna zaštita za ruke Raven D • toplinska zaštita 1. stupnja • bez čelika ili metalnih dijelova • otvori za palac • velcro zatezanje na nadlaktici • fino pletivo 18G • visoka razina udobnosti • OEKO-TEX Standard 100 • dužina: pribl. 450 mm • univerzalna veličina

**MATERIJAL:** 64% polietilen (HDPE), 32,4% poliamid, 3,6% elastan

**PROPIS:**

certificirano prema:

EN 388 (4 X 4 X D)

EN 407 (X 1 X X X X)

	BR. PROIZ.
	AH-000501

## PROPISI za Zaštita za ruke Buenos Aires Level D

EN  
388

EN  
407

## EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.**

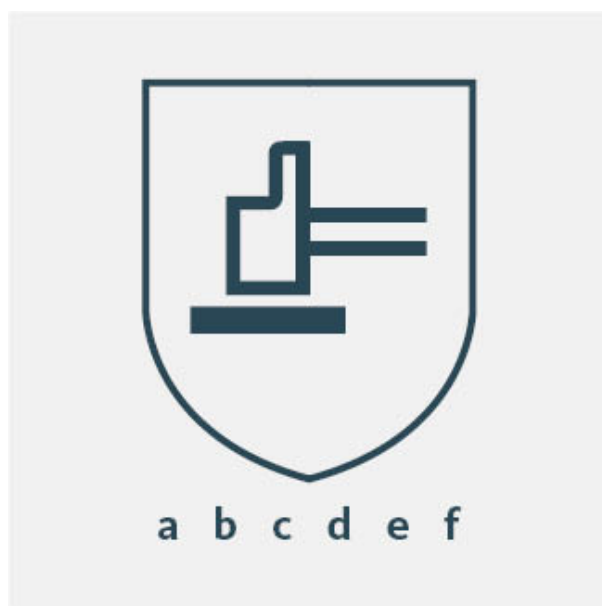

### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Protuzreznna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594

## EN 407 | Rukavice za zaštitu od vrućine i/ili vatre

Europski standard EN 407 postavlja zahtjeve za testiranje zaštitnih rukavica u uvjetima toplinskih opasnosti i dodatno zahtijeva minimalne razine izdržljivosti 1 za otpornost na uništenje i kidanje (mehanički rizici prema EN 388). Rezultat testiranja prikazan je šesteroznamenkastim brojem gdje svaka brojka odražava razinu performansi u određenoj kategoriji.

**Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti možete pronaći u opisu.**



### STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Gorivost: 0-4
b	Kontaktna toplina: 0-4
c	Konvekcijska toplina: 0-4
d	Toplina zračenja: 0-4
e	Manji dijelovi otopljenih metala: 0-4
f	Veći dijelovi otopljenih metala: 0-4

**Posebna uputa: pojedini materijali mogu se pri visokim temperaturama otopiti. To može utjecati na mehanička obilježja rukavica.**