

Kožne rukavice HI-VIS



Vanjski materijal: koža

Karakteristike: zimska podstava

Manšete: manšeta

Propis: EN 388

Utjecaji okoline: vlažna , hladan , suho

OPIS PROIZVODA za Kožne rukavice HI-VIS

Gumirano zeleno fluorescentno zapešće • narančasti fluorescentni stražnji dio • reflektirajuće trake.

MATERIJAL: goveđa punovrijedna koža, cca. 1,2 mm debljine, podstavljena


PAKIRANJE: paket = 12 pari, karton = 60 pari.

PROPISI:

Certificirano prema:

EN 388 (stupanj izdržljivosti 1 1 3 1)

Minimalni iznos dostave - 1 paket = 12 pari.

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	AL-030230	10

PROPISI za Kožne rukavice HI-VIS

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojeke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.

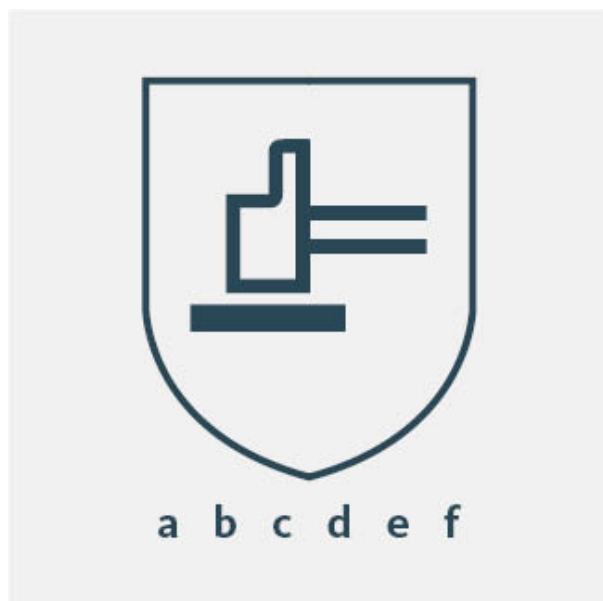

STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Proturazna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594