

SHOWA 306 rukavice



Vanjski materijal: lateks , poliester
presvlaka: potpuno premazana
Manšete: pletena manšeta
Marke: Showa
Propis: EN 388
Zaštitne karakteristike:
 zaštita od vlage
Utjecaji okoline: vlažna , mokar ,
 uljasto , suho

OPIS PROIZVODA za SHOWA 306 rukavice

Rješenje za sve radove na otvorenom u svim vremenskim uvjetima: Showa 306 nudi kvalitetan hvat na suhom ili vlažnom području. Prozračna lateks pjena osigurava prozračivanje i smanjuje znojenje • zaštita od tekućina • visoka otpornost • optimalno prianjanje • ne nadražuje kožu.

MATERIJAL: najlon-poliester tkanina bez šavova, presvlaka od nitrilne pjene

PAKIRANJE: pak=10 pari., karton=120 pari.

PROPISI:

Certificirane prema:

EN 388:2016 (stupanj izdržljivosti 2 1 2 1 X)

Kat. II

	BR. PROIZ.	VELIČINA
	SH-0011	6
	SH-0012	7
	SH-0013	8
	SH-0014	9

PROPISI za SHOWA 306 rukavice

EN
388

EN 388 | Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti

Standard EN 388 postavlja zahtjeve i postupke testiranja kao i označavanje zaštitnih rukavica u kategoriji zaštitne opreme (OZO) II. i III. (zaštita od nepopravljivih/smrtnih rizika). Omogućava uspoređivanje zaštitnih rukavica za mehaničke opasnosti prema njihovoj mehaničkoj izdržljivosti.

Označavanje pomoću piktograma i stupnjeva izdržljivosti.

Stupnjevi izdržljivosti označeni su pomoću četiri brojke i slovom za sljedeće parametre:

Otpornost na kidanje (0-4)

Otpornost na porezotine (0-5)

Otpornost na uništenje prema testu Coupe (0-4)


Otpornost na probijanje (0-4)

Otpornost na porezotine prema EN ISO 13997 (A-F)

Opcije: prilikom testiranja zaštite od udaraca, dodatno se navede slovo P.

Vrijednosti postignute prilikom testiranja navedene su pod piktogramom "čekić". Oznaka 0 odnosno A odnosi se na najniži mogući stupanj izdržljivosti. Oznaka X odnosi se na kriterij koji nije bio relevantan ili testiran.

Odgovarajuće stupnjeve izdržljivosti proizvoda možete pronaći u opisu.

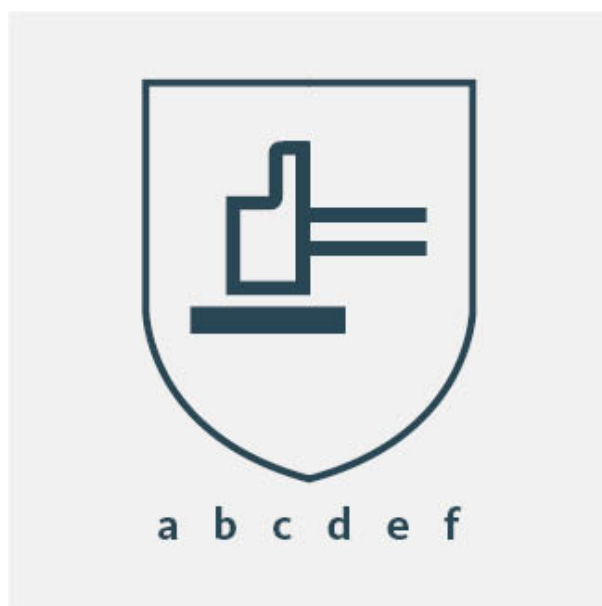

STUPANJ IZDRŽLJIVOSTI:

a	Otpornost na kidanje: 0-4
b	Otpornost na porezotine: 0-5
c	Otpornost na uništenje: 0-4
d	Otpornost na ubode: 0-4
e	Proturazna zaštita: A-F
f	Posebna apsorpcija udaraca prema EN 13594

Showa - Pročitajte više o Showa tehnologijama



SHOWA® BREATHTEX TEHNOLOGIJA

Breathtex tehnologija održava rukavicu prozračnom i otpornom na tekućine. Kombinacija potpune podstave od lateksa i dodatnog lateksnog premaza štiti ruke u svim vremenskim uvjetima, bez potrebe za dodatnim parom rukavica. Rukavice pružaju izvrsno prianjanje i spretnost.